コーナープレート・Ⅱ、合板コーナー・Ⅱ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第2号
[は]対応
(一財)建材試験センター品質性能試験

用　途

■ 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特　長

■ 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。
■ ビスの本数が減ったため施工しやすくなりました。
■ 外周部に金物を出さずに接合できます。
■ 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
■ 合板コーナー・Ⅱは床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。※コーナープレート・Ⅱは合板の上から使用できません。

コーナープレート・Ⅱ

短期基準接合引張耐力（P_0t）：6.2kN

合板コーナー・Ⅱ（合板なし）

短期基準接合引張耐力（P_0t）：5.2kN

合板コーナー・Ⅱ（合板あり）

短期基準接合引張耐力（P_0t）：5.1kN

接合具

コーナープレート・Ⅱ	専用ビス CPQ-45グレー）× 8本
合板コーナー・Ⅱ	専用ビス【柱側】CPQ-45（グレー）× 3本 専用ビス【土台（横架材）側】CPQ-75（ブルー）× 5本

施工方法

① 本体の三角面の方を柱側にして、爪で仮止めします。
② 付属のビスで接合します。
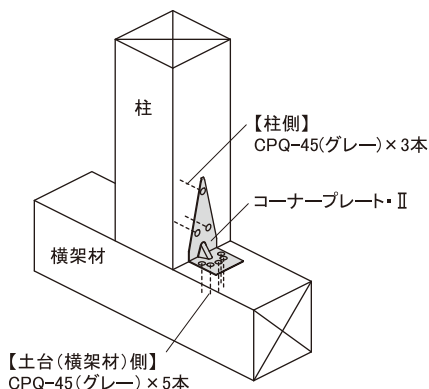
コーナープレート・Ⅱ

コーナープレート・Ⅱは合板の上から使用できません。

合板コーナー・Ⅱ

コーナープレート・Ⅱと合板コーナー・Ⅱの本体は共通です。

注意事項

■ 必ず付属の専用ビスで接合してください。
　※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
　※締めすぎに注意!! ビス頭を金物に接合するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク(ねじ込み)を加えないでください。
■ ビス接合用の四角ビット(#3)は別売品です。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150122A

KANESHIN
株式会社カネシン

本　　　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077